




PLANTA PRIMERA

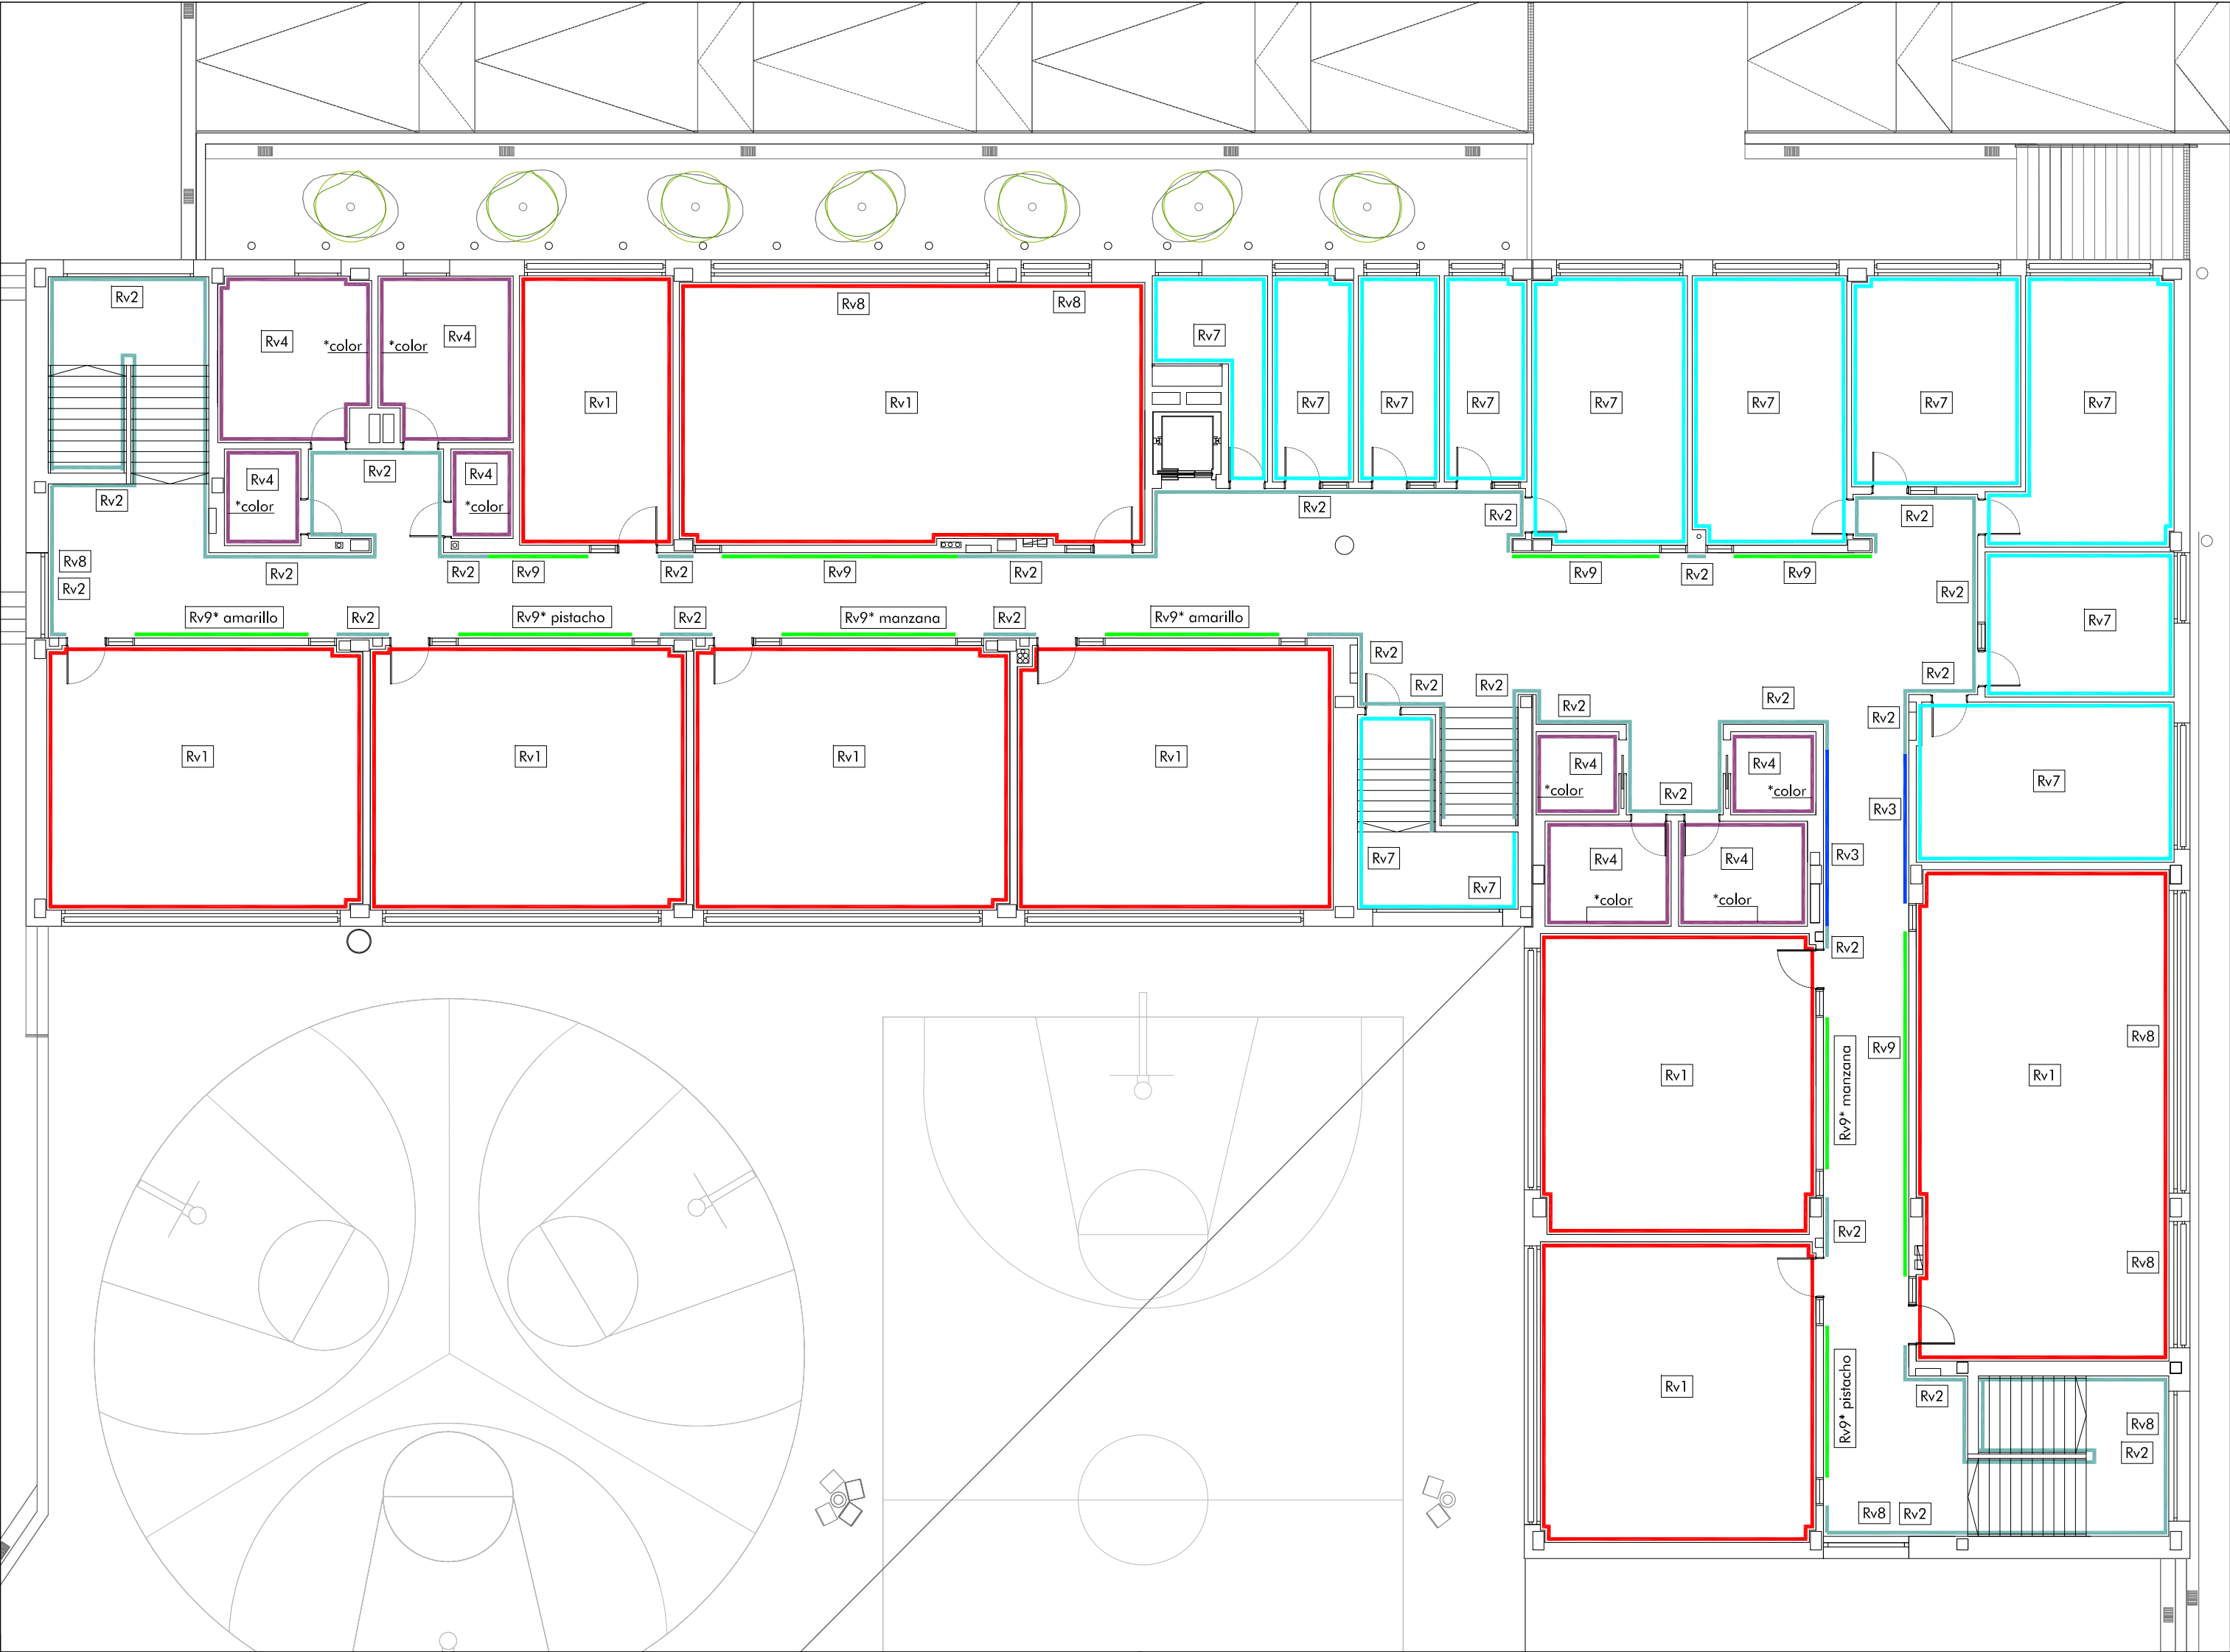

PLANTA SEGUNDA

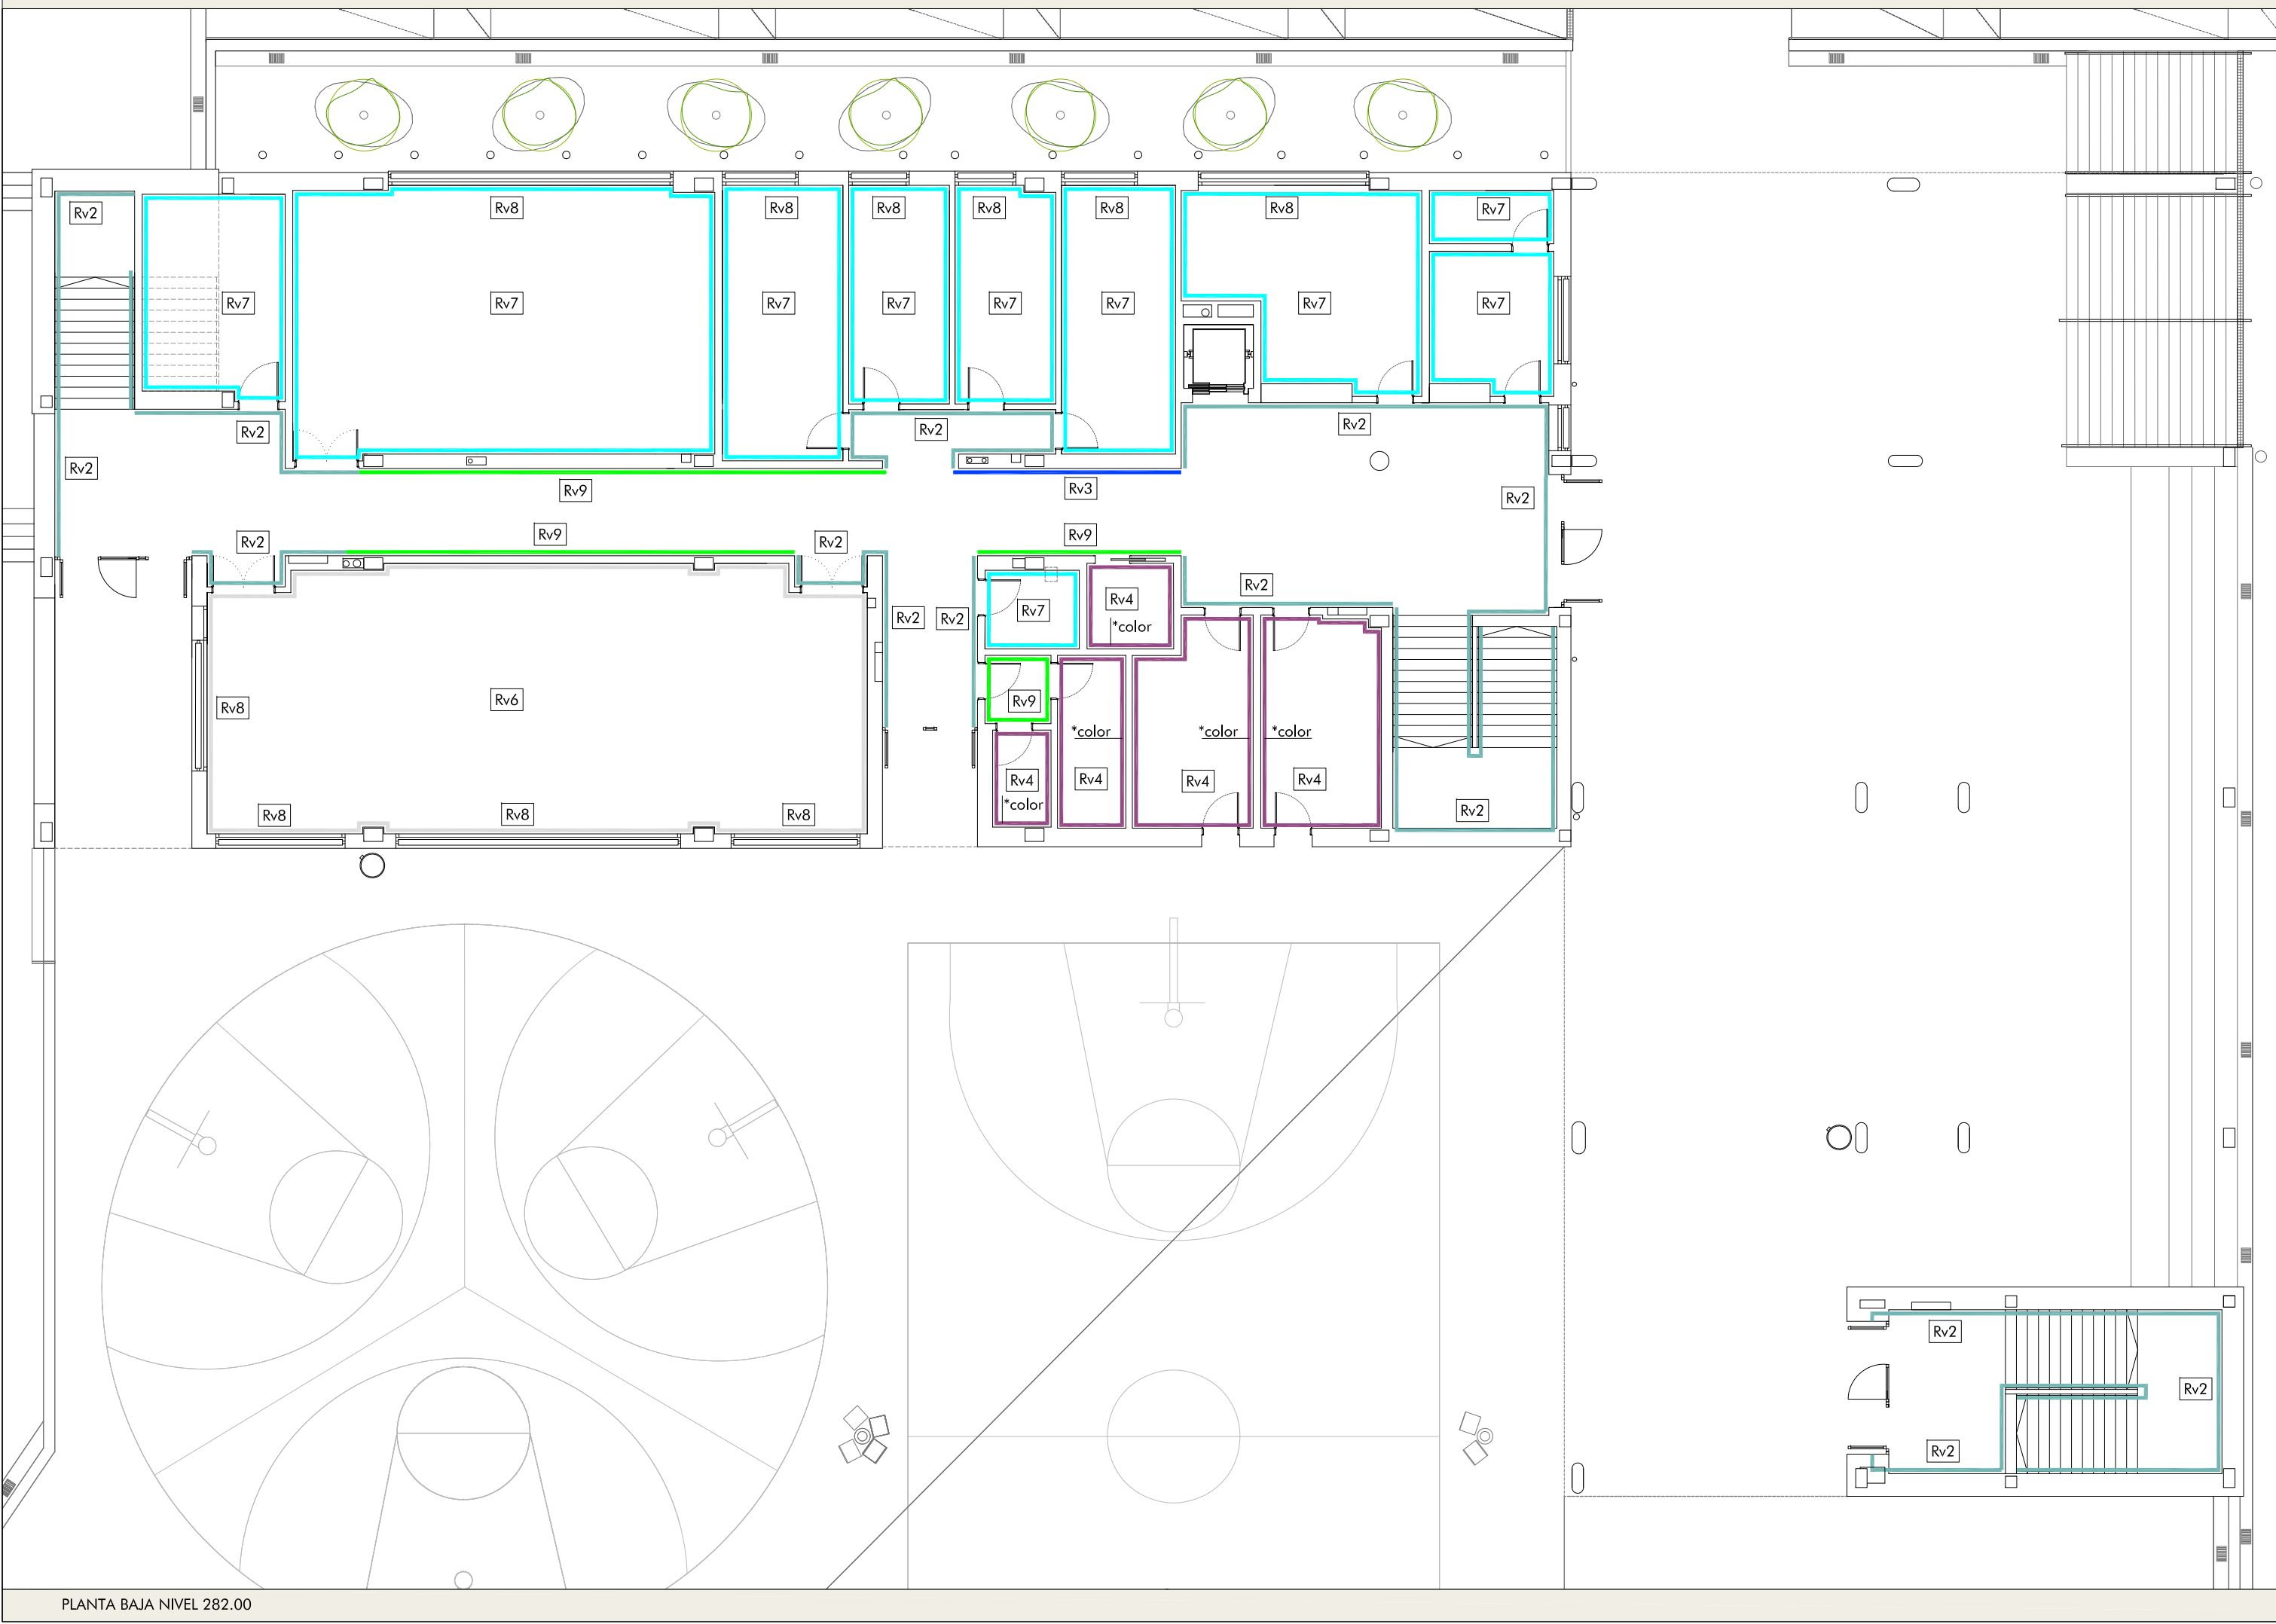

PLANTA BAJA NIVEL 282.00

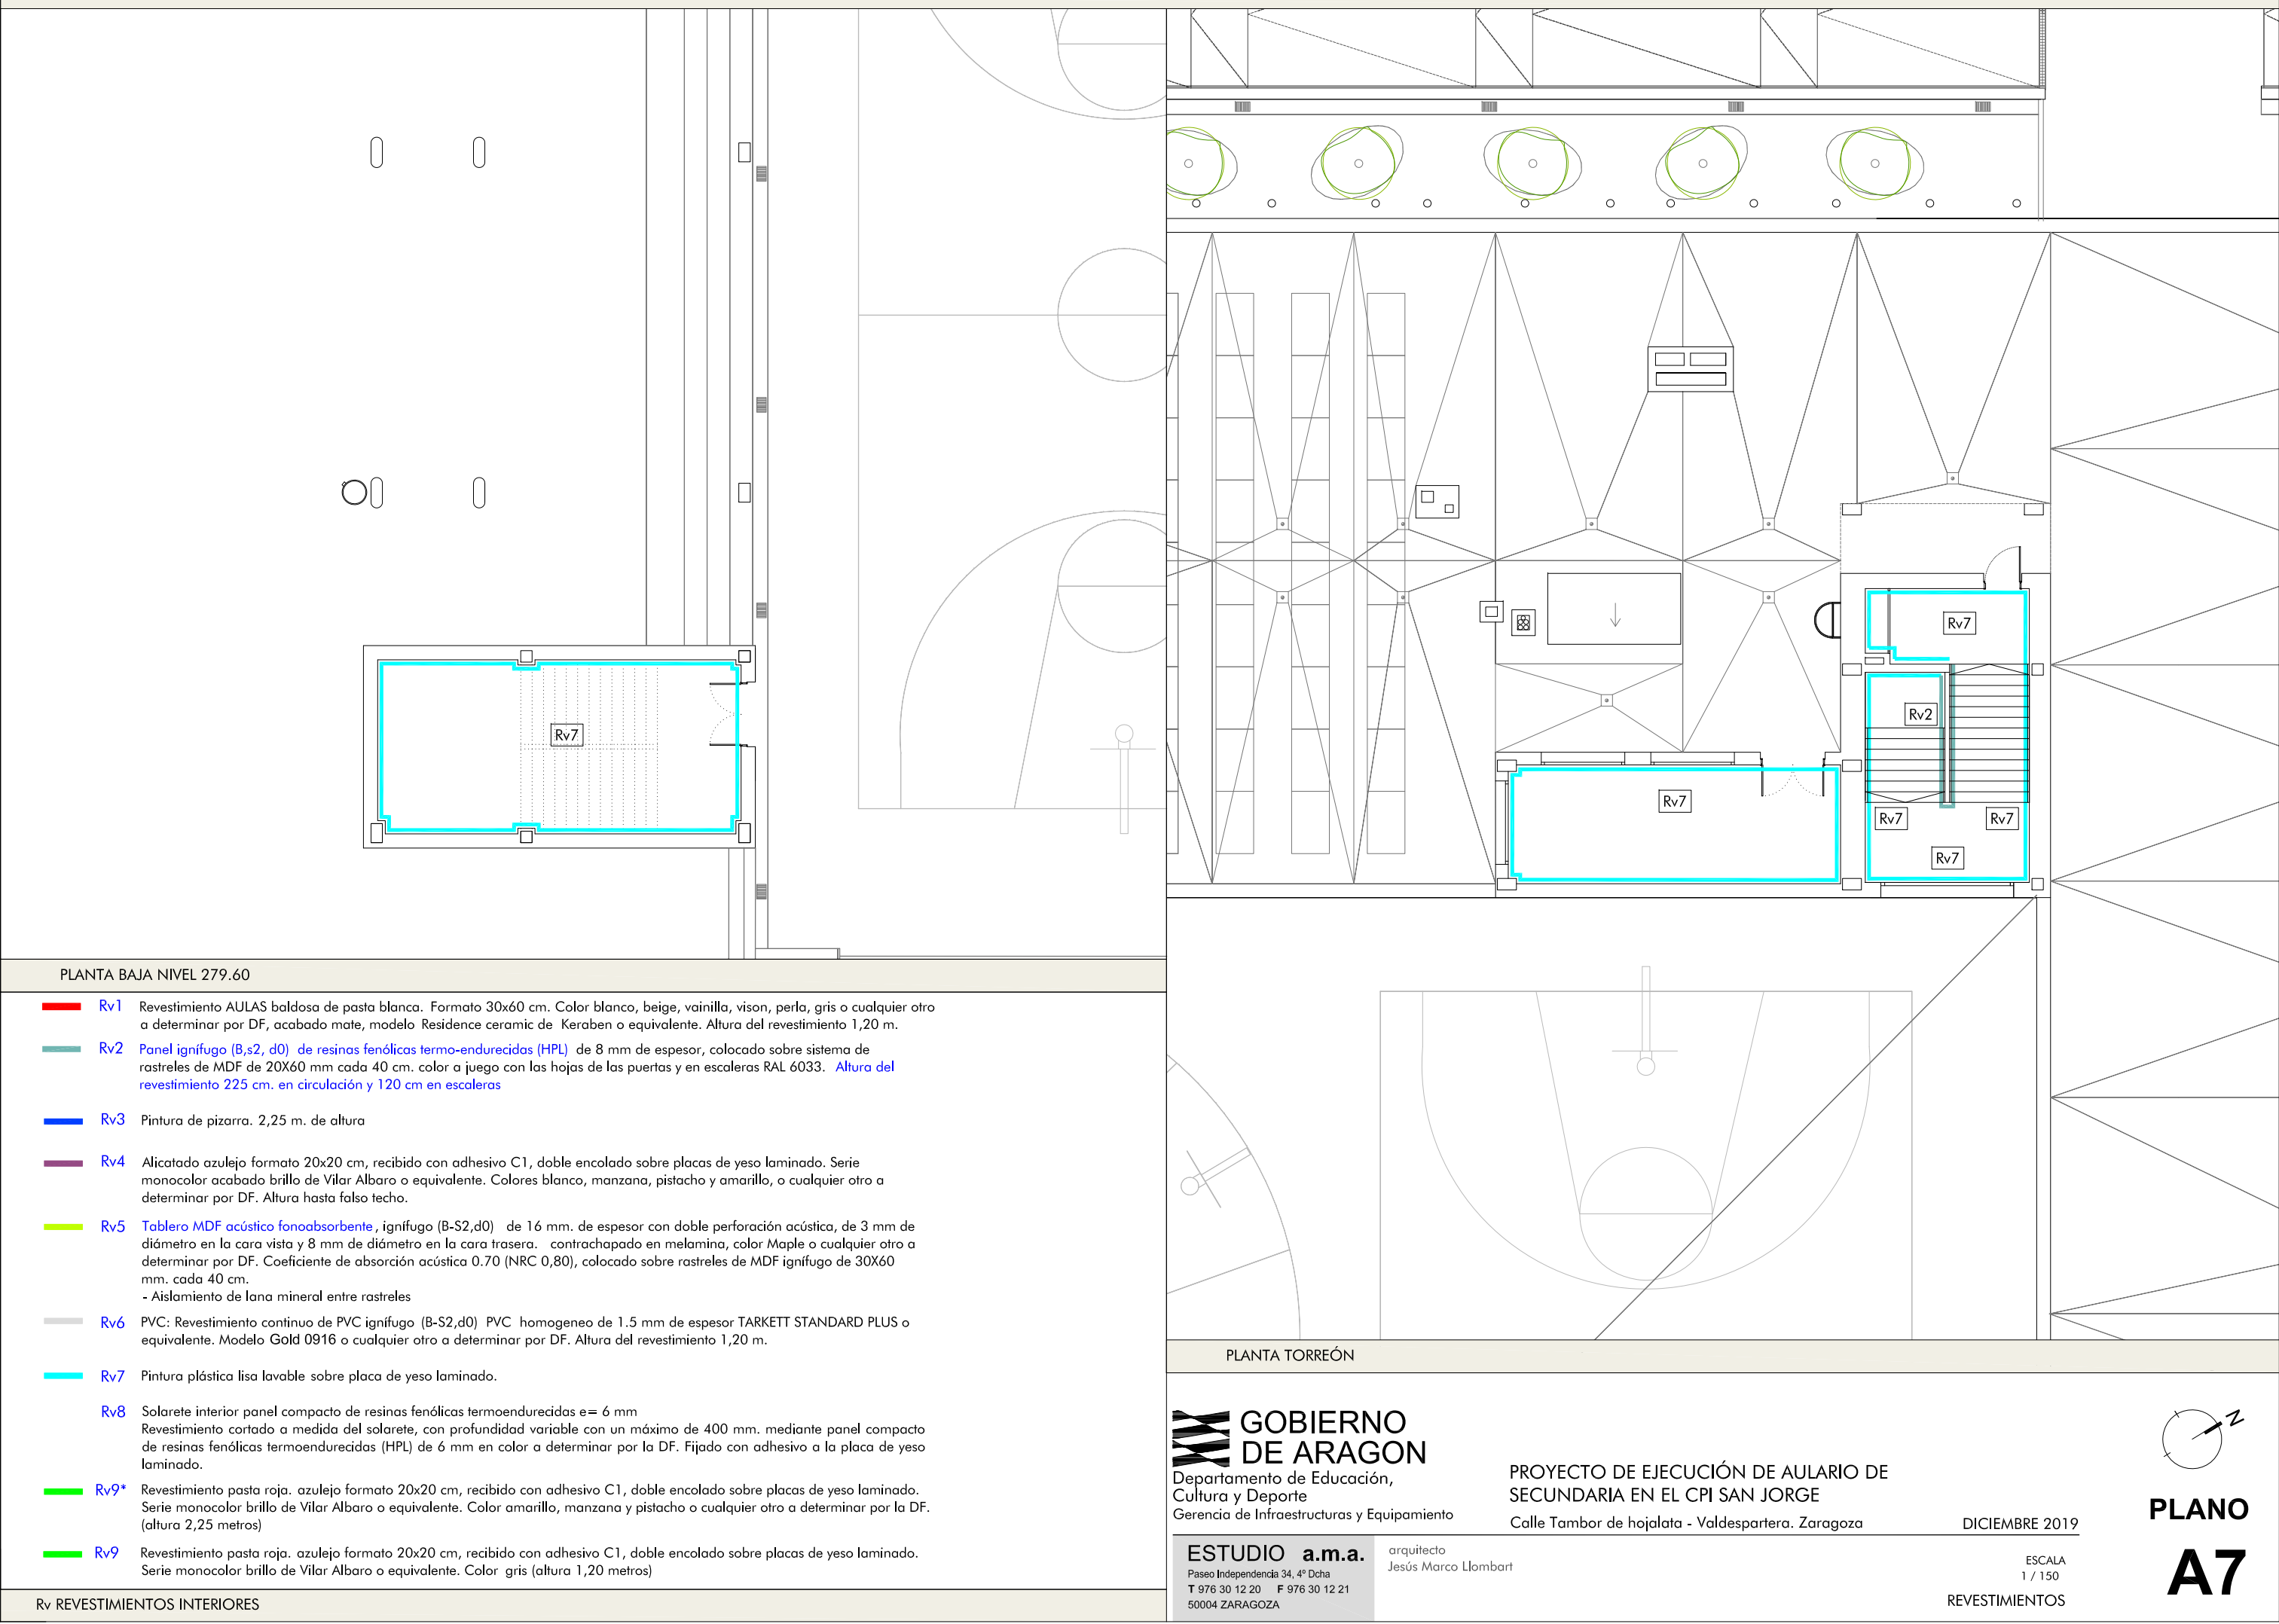

PLANTA BAJA NIVEL 279.60

- PLANTA BAJA NIVEL 279.60**
- Rv1** Revestimiento AULAS baldosa de pasta blanca. Formato 30x60 cm. Color blanco, beige, vainilla, vison, gris o cualquier otro a determinar por DF. acabado mate, modelo Residence ceramic de Keraben o equivalente. Altura del revestimiento 1,20 m.
 - Rv2** Panel ignífugo (B-S2,d0) de resinas fenólicas termoendurecidas (HPL) de 8 mm de espesor, colocado sobre sistema de rastres de MDF de 20x60 mm cada 40 cm. color a juego con las hojas de las puertas y en escaleras RAL 6033. *Altura del revestimiento 225 cm. en circulación y 120 cm en escaleras*
 - Rv3** Pintura de pizarra. 2,25 m. de altura
 - Rv4** Alicatado azulejo formato 20x20 cm, recibido con adhesivo C1, doble encolado sobre placas de yeso laminado. Serie monocolor acabado brillo de Vilar Albarró o equivalente. Colores blanco, manzana, pistacho y amarillo, o cualquier otro a determinar por DF. Altura hasta falso techo.
 - Rv5** Tablero MDF acústico *fonosorbente*, ignífugo (B-S2,d0) de 16 mm. de espesor con doble perforación acústica, de 3 mm de diámetro en la cara vista y 8 mm de diámetro en la cara trasera. contrachapado en melamina, color Maple o cualquier otro a determinar por DF. Coeficiente de absorción acústica 0.70 (NRC 0,80), colocado sobre rastres de MDF ignífugo de 30x60 mm. cada 40 cm.
- Adosamiento de lana mineral entre rastres
 - Rv6** PVC: Revestimiento continuo de PVC ignífugo (B-S2,d0) PVC homogéneo de 1.5 mm de espesor TARKETT STANDARD PLUS o equivalente. Modelo Gold 0916 o cualquier otro a determinar por DF. Altura del revestimiento 1,20 m.
 - Rv7** Pintura plástica lisa lavable sobre placa de yeso laminado.
 - Rv8** Solarete interior panel compacto de resinas fenólicas termoendurecidas e=6 mm
Revestimiento cortado a medida del solarite, con profundidad variable con un máximo de 400 mm. mediante panel compacto de resinas fenólicas termoendurecidas (HPL) de 6 mm en color a determinar por la DF. Fijado con adhesivo a la placa de yeso laminado.
 - Rv9*** Revestimiento pasta roja. azulejo formato 20x20 cm, recibido con adhesivo C1, doble encolado sobre placas de yeso laminado. Serie monocolor brillo de Vilar Albarró o equivalente. Color amarillo, manzana y pistacho o cualquier otro a determinar por la DF. (altura 2,25 metros)
 - Rv9** Revestimiento pasta roja. azulejo formato 20x20 cm, recibido con adhesivo C1, doble encolado sobre placas de yeso laminado. Serie monocolor brillo de Vilar Albarró o equivalente. Color gris (altura 1,20 metros)

Rv REVESTIMIENTOS INTERIORES