Calle el Mago de Oz

Calle Ladrón de Bagdag

+271,10 +271.20 +271.33 +271.42 +271.47

+271.24 +271.09 +270.48

+267.28m +267m +267.30 m

266,96

Esquema aula digital. Aula tipo

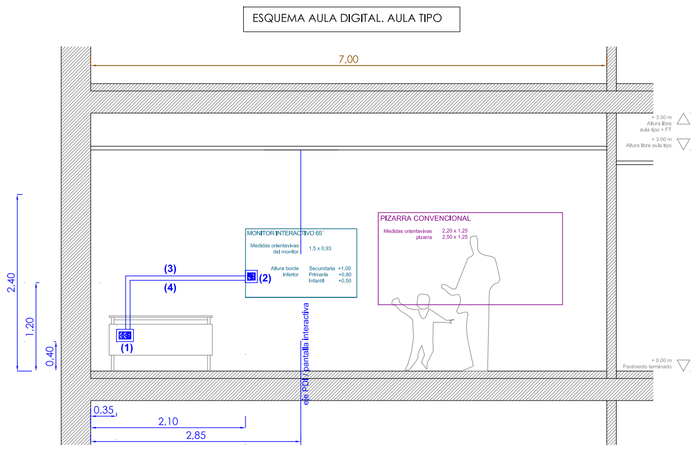

MECANISMOS INFORMÁTICA

(1) CAJA AV
a +0,40 m de pavimento
a +0,35 m de fachada

(2) CAJA MONITOR INTERACTIVO
a +1,20m de pavimento
a +2,10m de fachada

CABLEADO INFORMÁTICA

(3) CABLE HDMI CONEXIÓN CAJA AV CON MONITOR INTERACTIVO

(4) CABLE USB AUTOAMPLIFICADO DE CONEXIÓN CAJA AV CON MONITOR INTERACTIVO CON AMPLIFICADOR EN EL LADO DEL MONITOR INTERACTIVO

(1) CAJA AV
4 tomas de corriente tipo Schuko 16 A con protección infantil
1 toma sencilla de red RJ45
1 USB (tipo B) y tipo A trasera (cara interior de la caja)
1 conector HDMI (monitor interactivo)

(2) CAJA MONITOR INTERACTIVO
1 toma de corriente tipo Schuko 16 A con protección infantil
1 toma sencilla de red RJ45
1 conexión USB (Tipo A) por fuera y tipo A ó B (cara inferior de la caja)
1 conector HDMI

CENTRAL ANTIINTRUSIÓN
DETECTOR VOLUMÉTRICO
KIT BAÑO ASEO/DO
CENTRAL AVISO BAÑO ASEO/DO
PUNTO DE ACCESO WIFI RJ45
CAJA ACUSTICA 60 W. REF: BS-60BA
ALTAVOZ EMPOTRAR 6 W. ref: A-255ATP
PROYECTOR ACUSTICO 30 W. ref: CS-304
MICROFONO MICROPROCESADO IP. REF: DC-700ETH
PREAMPLIFICADOR 4 ENTRADAS EMPOTRAR. REF: PM-4E
TOMA DATOS
TELÉFONO
VIDEOPORTERO EXTERIOR
PORTERO
TELEFONILLO Y PANTALLA INTERIOR VIDEO - PORTERO
TELÉFONO OPERADOR

CAJA EMPOTRADA EN SUELO CON TAPA COMPUESTA:
2 tomas 2P+T de 16A y 1 toma datos

MÓDULO ELÉCTRICO CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES (EQUIPAMIENTO EN MESA):
- 6 TOMAS DE CORRIENTE (3 POR PUESTO)
- 1 TOMA DE CORRIENTE INDEPENDIENTE PARA INTERCONECTAR LAS MESAS
- 1 INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO
- 1 ROSETA PARA DOS TOMAS DE RED
- 2 METROS DE MANGUERA
- 1 CANAL PARA EL CABLE DE RED DE DATOS

M1 MÓDULO ELÉCTRICO CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES (EQUIPAMIENTO EN MESA):
- 6 TOMAS DE CORRIENTE (3 POR PUESTO)
- 1 TOMA DE CORRIENTE INDEPENDIENTE PARA INTERCONECTAR LAS MESAS
- 1 ROSETA PARA 2 TOMAS DE RED
- 2 METROS DE MANGUERA
- 1 CANAL PARA EL CABLE DE RED DE DATOS
- 1 PULSADOR DE EMERGENCIA MÁS CONTACTOR

CAJA PUESTO TRABAJO COMPUESTA:
4 tomas 2P+T de 16A + 2 tomas de datos.

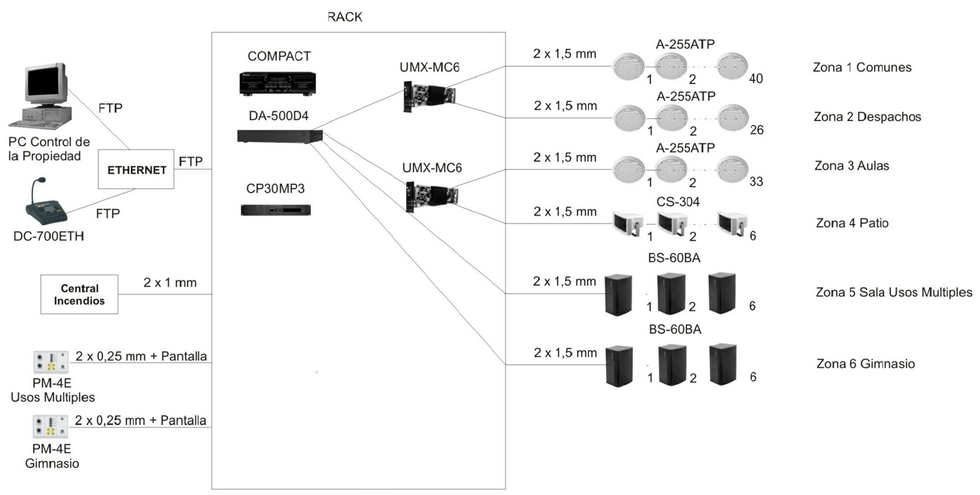

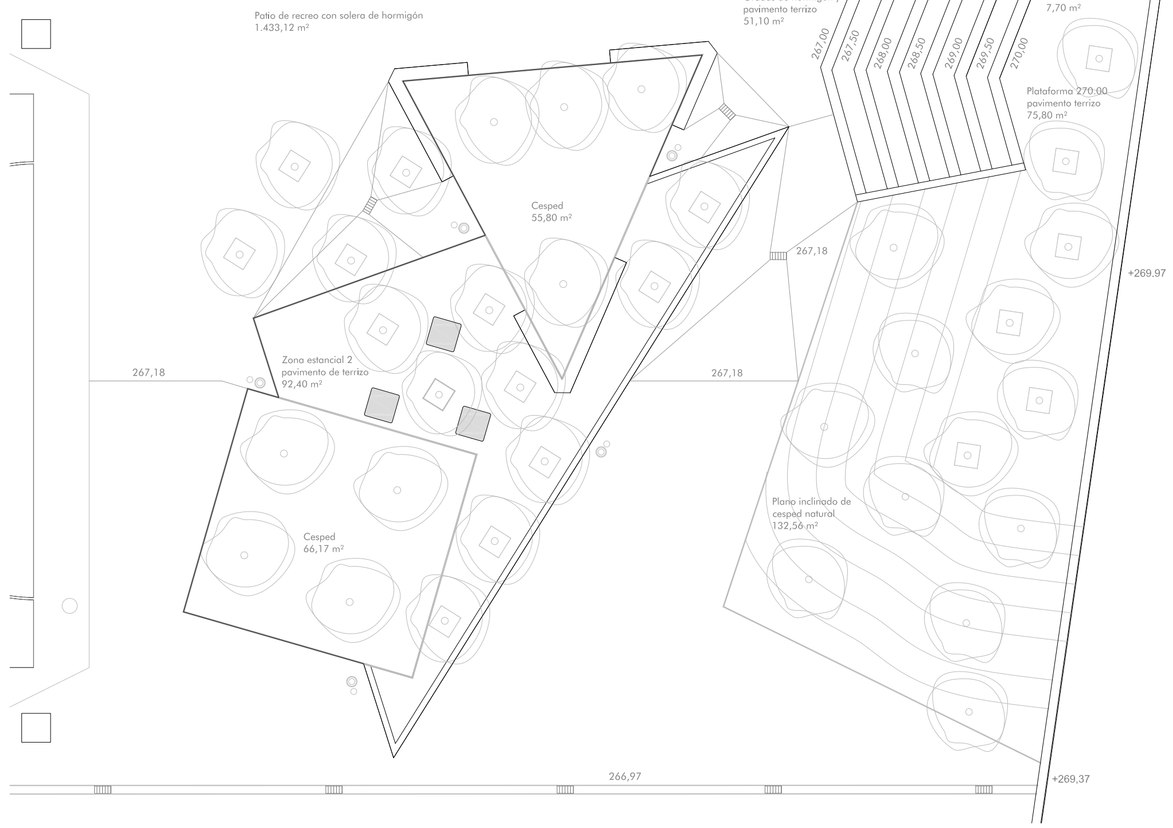

GOBIERNO DE ARAGON
Departamento de Educación, Cultura y Deporte
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento

PROYECTO DE EJECUCIÓN FASE 2 EDUCACIÓN PRIMARIA.
CENTRO PÚBLICO INTEGRADO DE INFANTIL Y PRIMARIA
"SOLEDAD PUÉRTOLAS" (VALDESPARTERA IV)
Calle Isla del Tesoro nº 18. Parcela EE (PU) 89.52. Zaragoza SEPTIEMBRE 2022

ESTUDIO a.m.a.
Paseo Independencia 34, 4º Dcha
T 976 30 12 20 F 976 30 12 21
50004 ZARAGOZA

arquitecto
Jesús Marco Llombart

Ingeniero Industrial
Pilar Puértolas
Col. COIIAR nº1429
Pz. Mra. Sra. del Carmen nº 3-5 - 1ºA-04 ZARAGOZA
Pz. Mra. Sra. del Carmen nº 3-5 - 1ºA-04 ZARAGOZA

1 / 150

AFINES. PLANTA BAJA

PLANO
AF.1